


# Create System by KITASAKI

総合カタログ

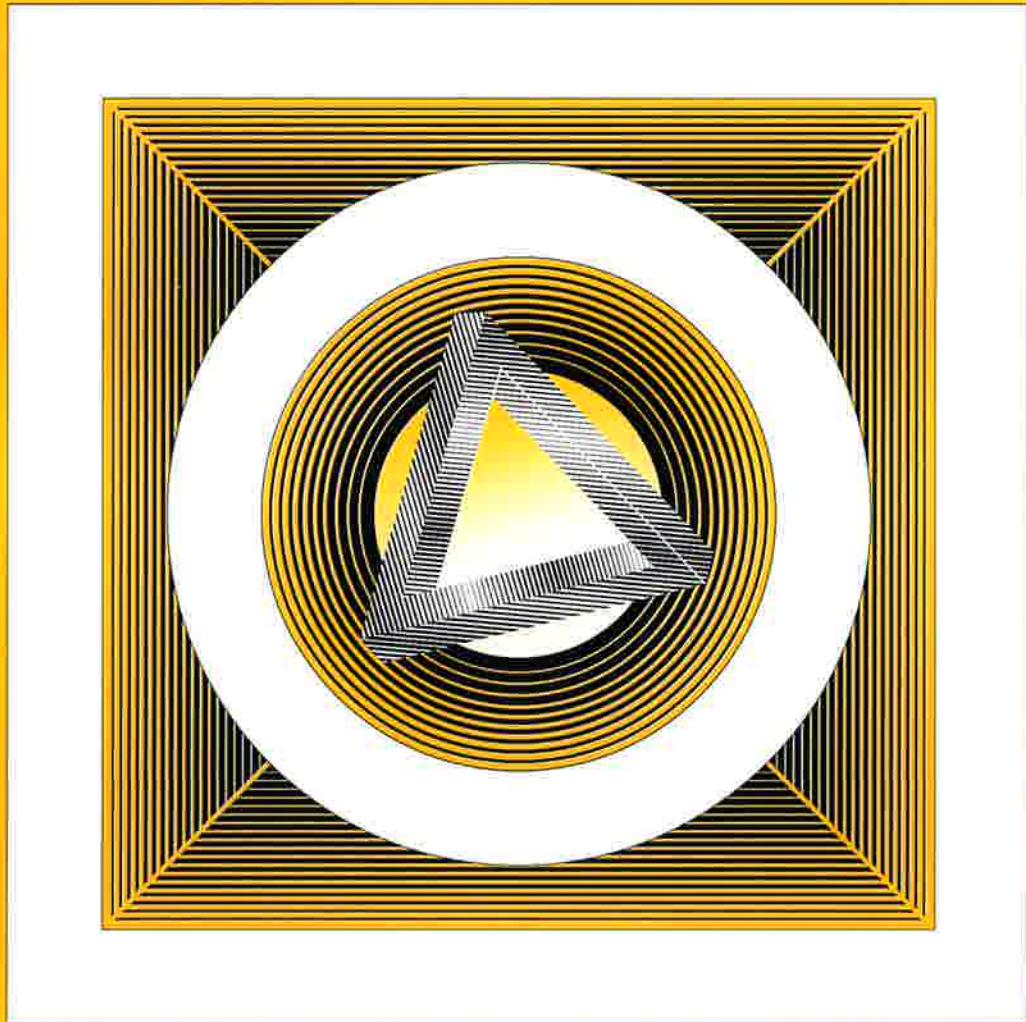

キタサキ工業株式会社

# CSコンベア




小物部品のパーツフィーダー等への高所搬送に!!

## CS型

- 適用ワークサイズ: 径φ3~20 長さ1~30mm
- 機械ベルト幅: 180mm・230mm・380mm
- 排出高さ: 1000mm~最大2800mm(50mmおきに指定可能)
- ホッパー容量: 15Lもしくは50L
- その他特殊仕様に対応可能

# ローリング 検査機

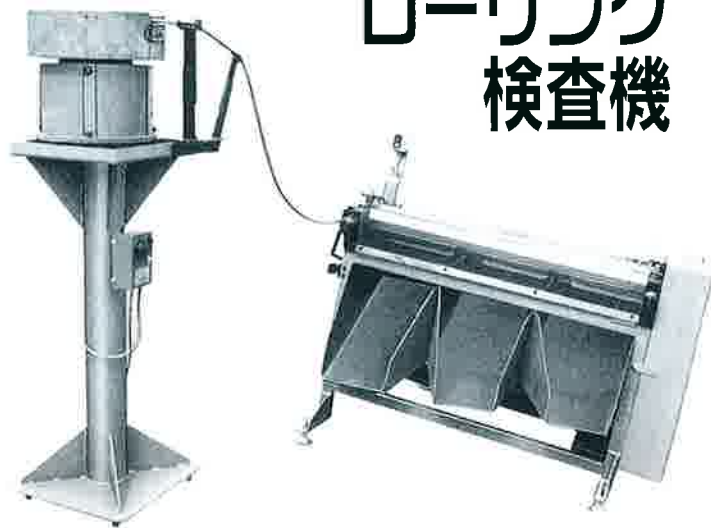

品質管理の時代を担う!!

## KR-600型

《検査できる範囲》


- 最大径: 40<sup>m</sup>φ
- 最小径: 4<sup>m</sup>φ
- 最大長: 55<sup>m</sup>
- 最小長: 2<sup>m</sup>
- 最大検査数: 100個(分)
- ローラー径: 78<sup>m</sup>φ
- ローラー長さ: 600<sup>m</sup>
- モーター: 0.2KW(1台)
- 公差: 0.07<sup>m</sup>まで

【仕様】機械寸法 全巾:550<sup>m</sup> 全長:900<sup>m</sup> 全高:920<sup>m</sup> 機械重量:100kg

■シリーズとして、KR-900型・KR-1200型があります。

- KR-900型  
機械寸法 全巾:550<sup>m</sup> 全長:1,200<sup>m</sup> 全高:960<sup>m</sup> 機械重量:120kg
- KR-1200型  
機械寸法 全巾:550<sup>m</sup> 全長:1,500<sup>m</sup> 全高:1,200<sup>m</sup> 機械重量:250kg

# スパイラル 洗浄機

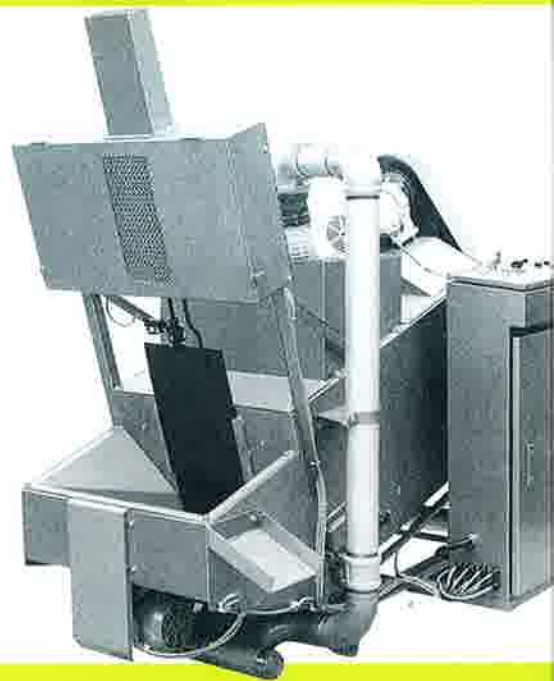

各工程“大容量”の洗浄に威力を発揮!!

## KY-500型【スタンダード型】

- 洗浄能力標準機最小径: 6.5<sup>m</sup>φ
- 洗浄能力標準機最大径: 100<sup>m</sup>φ
- 洗浄能力標準機最大長さ: 200<sup>m</sup>
- ドラム 減速モーター: 0.75KW
- ポンプ モーター: 0.75KW
- ドラム回転数(毎分): 16回

【仕様】

機械寸法 全巾:800<sup>m</sup> 全長:1,750<sup>m</sup> 全高:1,500<sup>m</sup> 機械重量:230kg  
※ドラムのメッシュは、標準仕様のほかにも製作いたします。  
※(オプション)正逆回転用タイマー

自動切断機との連動で、無人化へ一役!!

## KY-500型【全自動型】 実用新案 No.55-129550

- 洗浄能力標準機最小径: 6.5<sup>m</sup>φ
- 洗浄能力標準機最大径: 100<sup>m</sup>φ
- 洗浄能力標準機最大長さ: 200<sup>m</sup>
- ドラム 減速モーター: 0.75KW
- シャッター開閉用 減速モーター: 0.1KW
- ポンプ モーター: 0.75KW
- ドラム回転数(毎分): 16回

【仕様】

機械寸法 全巾:1,050<sup>m</sup> 全長:1,750<sup>m</sup> 全高:1,850<sup>m</sup> 機械重量:280kg  
※ドラムのメッシュは、標準仕様のほかにも製作いたします。

# 自動切屑選別機




自由に移動できるコンパクト設計!!

## KS-1型

- 選別能力最小径: 3<sup>m</sup>/mφ
- 選別能力最大径: 25<sup>m</sup>/mφ
- 主軸上下ストローク: 2<sup>m</sup>/m
- ホッパー上下ストローク: 20<sup>m</sup>/m
- モーター: 0.4KW
- 主軸回転数: 1,200r.p.m
- ファン回転数: 2,800r.p.m(50Hz)・3,100r.p.m(60Hz)

### 【仕様】

機械寸法 全巾:455<sup>m</sup>/m 全長:1,000<sup>m</sup>/m 全高:910<sup>m</sup>/m 機械重量:78kg

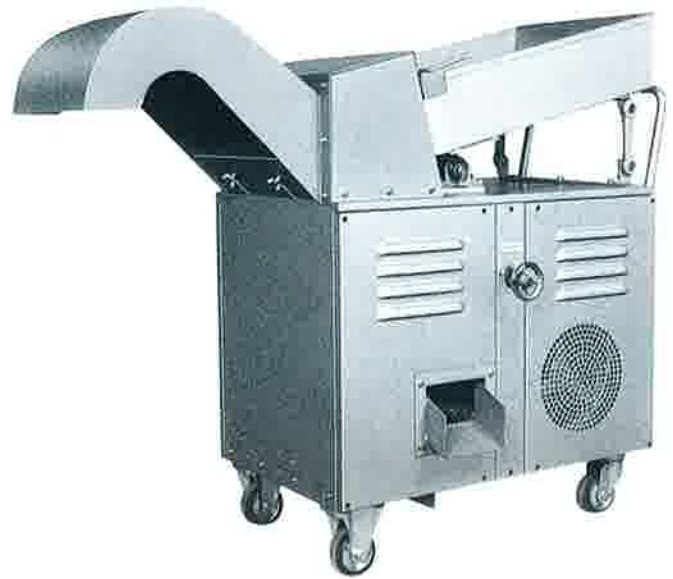

大容量・大口径も可能な能力アップ型!!

## KS-2型

- 選別能力最小径: 3<sup>m</sup>/mφ
- 選別能力最大径: 45<sup>m</sup>/mφ
- 主軸上下ストローク: 2<sup>m</sup>/m
- ホッパー上下ストローク: 20<sup>m</sup>/m
- モーター: 0.75KW
- 主軸回転数: 1,200r.p.m
- ファン回転数: 2,500r.p.m(50Hz)・2,800r.p.m(60Hz)

### 【仕様】

機械寸法 全巾:555<sup>m</sup>/m 全長:1,330<sup>m</sup>/m 全高:1,065<sup>m</sup>/m 機械重量:140kg



あらゆる工程の洗浄に威力を発揮するオールマイティ型!!


## KY-411型【スタンダード型】

- 洗浄能力標準機最小径: 6.5<sup>m</sup>/mφ
- 洗浄能力標準機最大径: 50<sup>m</sup>/mφ
- 洗浄能力標準機最大長さ: 150<sup>m</sup>/m
- ドラム 減速モーター: 0.4KW
- ポンプ モーター: 0.4KW
- ドラム回転数(毎分): 25回

### 【仕様】

機械寸法 全巾:750<sup>m</sup>/m 全長:1,350<sup>m</sup>/m 全高:1,000<sup>m</sup>/m 機械重量:150kg

※ドラムのメッシュは、標準仕様のほかにも製作いたします。

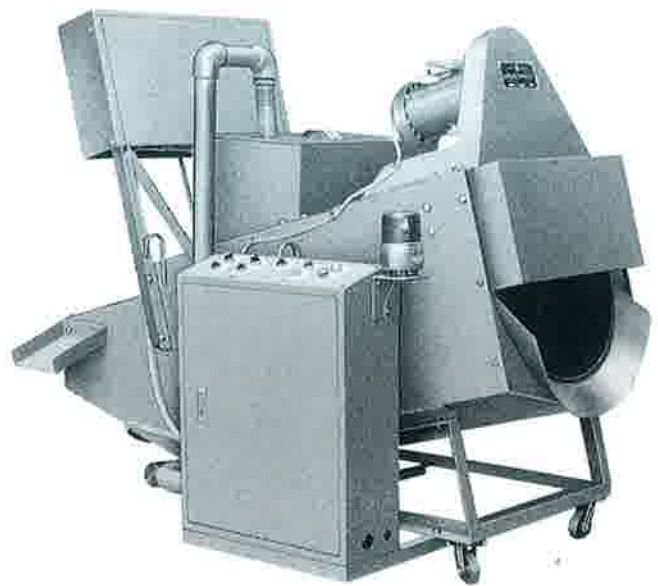

自動切断機との連動で、無人化へ一役!!

## KY-411型【全自動型】 実用新案 №55-129550

- 洗浄能力標準機最小径: 6.5<sup>m</sup>/mφ
- 洗浄能力標準機最大径: 50<sup>m</sup>/mφ
- 洗浄能力標準機最大長さ: 150<sup>m</sup>/m
- ドラム 減速モーター: 0.4KW
- シャッター開閉用 減速モーター: 0.1KW
- ポンプ モーター: 0.4KW
- ドラム回転数(毎分): 25回

### 【仕様】

機械寸法 全巾:950<sup>m</sup>/m 全長:1,350<sup>m</sup>/m 全高:1,200<sup>m</sup>/m 機械重量:180kg

※ドラムのメッシュは、標準仕様のほかにも製作いたします。



# ペールカン用 脱油機



ペールカンに処理物を入れたまま脱油!!


## KP-12型

- 防振機構: ジャイロバランス方式
- 軸受: 複合ベアリング
- モーター: 4P200V・0.75KW
- 起動方法: フレキションプーリによるクッションスタート
- 脱油回転数: 1,400r.p.m
- 処理能力: 砲金の場合、26kg
- ペールカン容量: 20ℓ
- 脱液時間: 標準5分

### 【仕様】

機械寸法 全巾:600<sup>mm</sup> 全長:720<sup>mm</sup> 全高:740<sup>mm</sup> 機械重量:120kg

# 自動横転式 脱油機

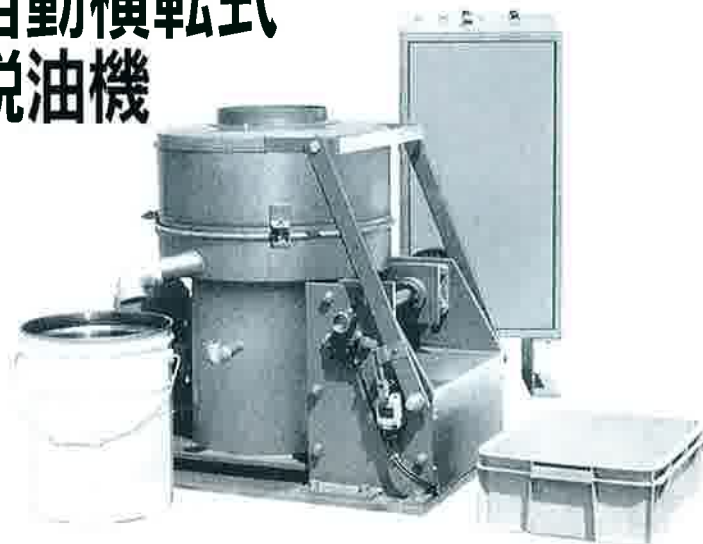

脱油完了と同時に製品を自動排出する!!

## KDO-12型


- 防振機構: ジャイロバランス方式
- 軸受: 複合ベアリング
- モーター: 4P200V・0.75KW 4P200V・0.2KW1/200
- 制御方式: シーケンサーとインバーターにより自動制御
- 脱油回転数: 標準1,400r.p.m(回転数変更可)
- 処理能力: 15ℓ
- 脱油時間: 標準3分

### 【仕様】

機械寸法 全巾:600<sup>mm</sup> 全長:1,000<sup>mm</sup>(1,350<sup>mm</sup>) 全高:790<sup>mm</sup>

操作盤寸法 500W×250D×950H

機械重量:270kg

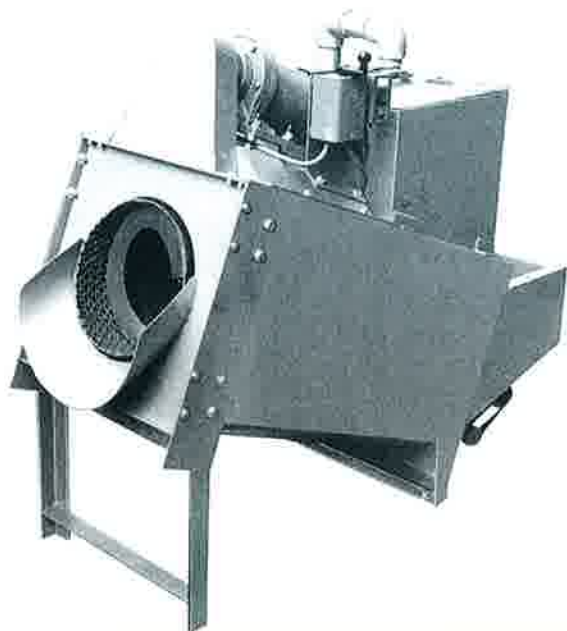

# 回転ストッカー



投入口が低い位置にあり、スペースを取らないコンパクト設計!!

## KY-300型

- 洗浄能力標準機最小径:6.5<sup>mm</sup>φ
- 洗浄能力標準機最大径:40<sup>mm</sup>φ
- 洗浄能力標準機最大長さ:50<sup>mm</sup>
- ドラム 減速モーター:0.2KW
- ポンプ モーター:0.2KW
- ドラム回転数(毎分):22回

### 【仕様】

機械寸法 全巾:470<sup>mm</sup> 全長:1,140<sup>mm</sup> 全高:940<sup>mm</sup> 機械重量:100kg

一槽小物部品をケース等に受け、設定ワーク個数にて自動で空箱に交換!!

## PSG型

- 標準仕様箱サイズ:370×280×H120
- 1ケース最大重量:20Kg
- モーター:90w 1/450 プレーキ付
- 箱替所要時間:5sec/60Hz 6sec/50Hz
- 電 源:200V3相
- 機械重量:120Kg

# 自動洗浄 脱油機



部品加工の自動化・無人化を強力にバックアップ!!

## KCD-380型

- 洗浄能力標準最小径:6<sup>m</sup>φ
- 洗浄能力標準最大径:30<sup>m</sup>φ
- 洗浄能力標準最大長さ:100<sup>m</sup>φ
- ドラム減速モーター:0.4KW
- ポンプモーター:0.4KW
- ドラム回転数(毎分):25回
- 処理能力:15<sup>l</sup>
- 脱油能力:KDO-12型参照

### 【仕様】

機械寸法 全巾:1,100<sup>m</sup> 全長:2,400<sup>m</sup> 全高:1,700<sup>m</sup>  
機械重量:520kg

# ケースリフター



高所部品供給を省力化、異ロット混入防止


## CL-15(R, L)型

- 投入最大高さ:1,500<sup>m</sup>(オプション2,000<sup>m</sup>まで製)
- パレット最大荷重:50kg
- パレット最低高さ:230<sup>m</sup>
- 自動運転:40sec/回(60Hz)48sec/回(50Hz)
- 昇降スピード:9<sup>m</sup>/min(60Hz)7.5<sup>m</sup>/min(50Hz)
- 反転スピード:5sec(60Hz)6sec(50Hz)
- 昇降モーター:200V 0.2KW 減速モーター1/40
- 反転モーター:200V 60W 減速モーター1/450

### 【仕様】

機械寸法 全巾:700<sup>m</sup> 全長:800<sup>m</sup> 全高:2,080<sup>m</sup>  
機械重量:175kg  
パレット寸法 全巾:458<sup>m</sup> 全長:400<sup>m</sup> 全高:100<sup>m</sup>

# 自社製作特殊機械

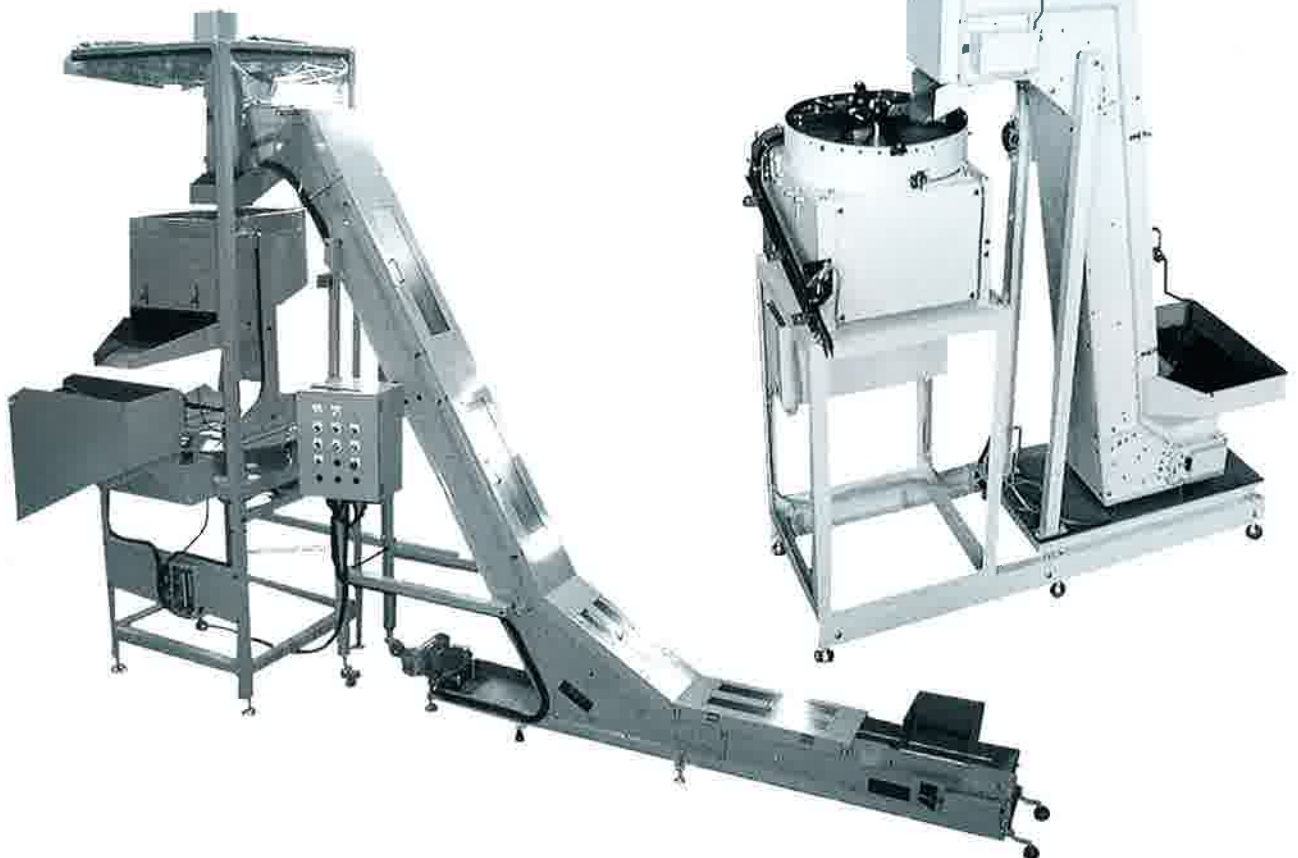

システムをクリエイトするキタサキ。—— 限りない可能性に挑戦します!!



# Create System by KITASAKI

## 機能で選べるキタサキの“ニューシステム”

《キタサキ》の省力化機械群は、ユーザー本意の設計思想を第一に、より、ご希望にお応えできるよう一台、一台、細かな点まで配慮しております。機械にできることは、どんどん機械にまかせる——。トータルシステムのパートナーとして、お役立てください。

## お聞かせください、 お客さまの声。

もっとコンパクトに、より簡単な操作に……。

キタサキはお客さまのご意見、ご要望に的確にお応えできるよう、努力しております。

特別注文仕様はもちろん、新しい機種の開発までどんなことでもお任せください。

“お客さまの声を実現する”のがキタサキの使命です。

どうぞお気軽にお申しつけくださいませ。

●このカタログは2008年5月現在のものです。(※予告なく仕様を変更する場合がございます。)

08-5-600

代理店

製造・販売元

**キタサキ工業株式会社**

〒920-0346 金沢市藤江南1丁目75番地  
TEL(076)263-2207(代) FAX(076)231-0231