


モジュール型反転シューター

本機は成形機からの信号により良品と不良品選別する装置です。

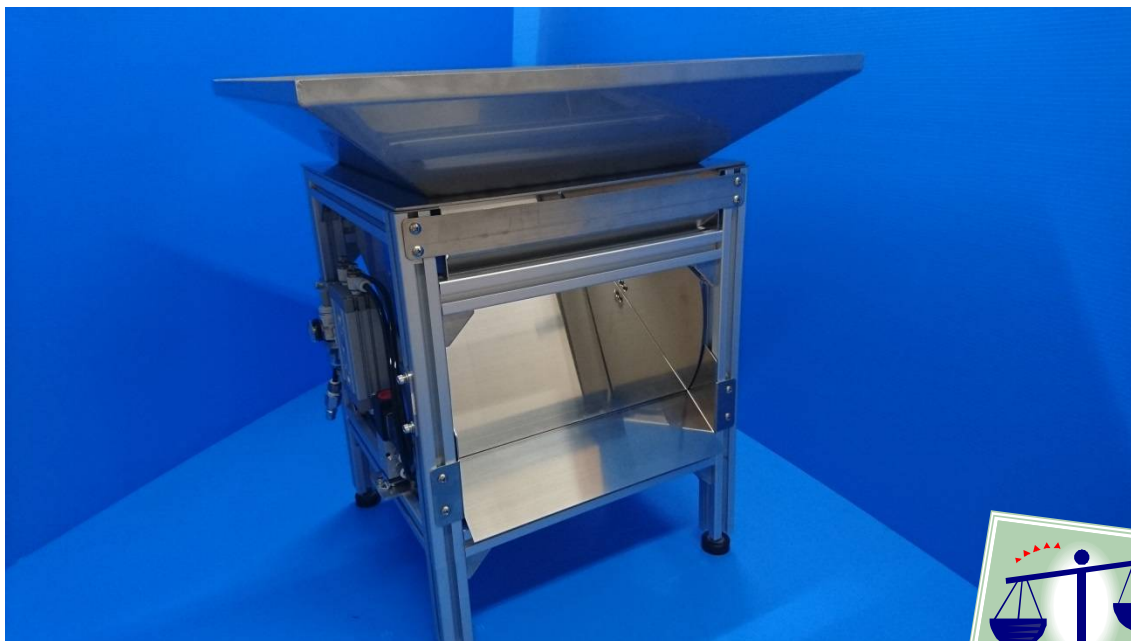

- ※投入シュート及び延長脚（100mm 延長）を取付
- ※本体寸法（外寸）W360×D360×H360

特徴

- ◆通常は良品側に製品を落下させ、不良品信号が入ると反転し反対側に落下させます。
- ◆コンパクト本体は設置自由度が高く様々な使用方法が設定できます。
- ◆エアー消費量が小さく、駆動部はショックの少ないアクチュエーターを使用。
- ◆ソレノイドはDC 24VとAC 100Vの2種類を選定可能。
- ◆オプションとして投入シュート（間口 500×500）、延長脚、延長排出シュートなどを準備しております。

K.TEC 株式会社クレインテック

〒514-0823 三重県津市半田 389-7

TEL 059-221-5250 FAX059-221-5251